

オール  
熔接

# ミツルの果樹園用アルミ三脚シリーズ

サイズはEタイプ・Bタイプは3尺～17尺、スリム25タイプは4段～9段と豊富なバリエーション！特別使用も受け賜ります。

標準型 ESタイプ



スリム25タイプ



Bタイプ





長時間三脚で作業される果樹園の皆様におすすめです！

— 特徴 —

- ・荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部は二重パイプ構造。
- ・全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業能率アップ！また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はバツグンです。
- ・高さは開いた時の設定です。ステップ間隔は32cmです(Eタイプ・Bタイプ)。

従来品と比べステップ間隔を狭くしてありますので、女性や高齢者の方々が楽に昇降できます。

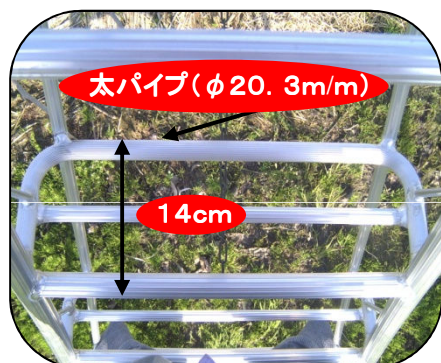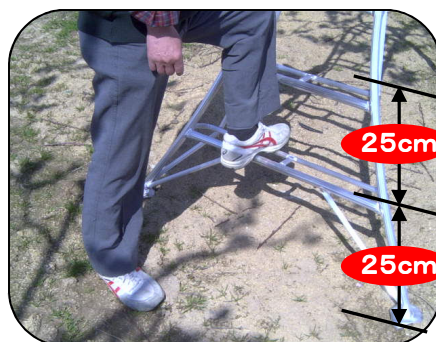

最も使用頻度の高い天板下(注)3尺～4尺は1段、5尺～12尺は2段、13尺以上は3段)を巾広3本ステップにし、従来之三脚に比べ足の疲れを軽減しました。

全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。  
オール熔接構造により、ガタツキの発生がありません。  
安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

標準型スライドタイプ(ES) ※改良の為、予告なく変更することがあります。

形 式	6ES	7ES	8ES	9ES	10ES	12ES	15ES
全 長(cm)	205	240	270	300	335	400	480
前足巾(cm)	128	128	128	128	150	150	195
重 量(kg)	6.8	7.2	8.2	9.1	10.2	12.5	17.2

●後支柱は13尺までφ40、14尺からはφ51を使用してさらに強度をアップ。

☆スリム25タイプ・Bタイプ三脚は個別のカatalogもございますので、お気軽にお申しつけ下さい。



皿足タイプ



L足タイプ



Sタイプ  
(後支柱スライド型)

傾斜地に便利な後支柱伸縮ワンタッチ折りピンで確実に調整できます。