

ミツルのアルミ製 高所作業ゴンドラ

安全ベルト付

◎ゴンドラにはジャッキ式とアブソーバー式があり、3種類の形と2種類のサイズの中からプロの目でお選び下さい。ご希望のサイズも製作致します。

アブソーバー式の特徴

ジャッキ式の用に手で回す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業能率も上がります。ガススプリングとちがい、数万キロの走行にも耐える3トラック用のショックアブソーバーを使用しています。

ジャッキ式の特徴

背面にジャッキを取付けた製品とちがい、支点を変え側面に取り付けることによりジャッキにかかる負担を減らし、スムーズに角度調整ができます。

- どのタイプのクレーン車にも取付け可能です。
- ⑧横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
- アルミ製なのでサビに強く持ち運びも楽々！一人でも簡単に取付けできます。
- 応力の集中する部分は二重パイプ構造、補強プレート付です。



角型<ジャッキ式>



張出し型<ジャッキ式>



先丸型<アブソーバー式>


	角小	角大	先丸小	先丸大	張出し小	張出し大	
巾(cm)	46	61	46	61	46	61	
奥行(cm)	51	51	76	76	101	101	
重量(kg)	ジャッキ式	20	22	21.5	24	23.5	25.5
	アブソーバー式	24	26	25.5	28	⑧	⑧

⑧張出しタイプのアブソーバー式はございません。


(高さ/ジャッキ式=77cm アブソーバー式=95cm)

●改良の為、予告なく変更する場合がございます。

安全使用荷重
100kg

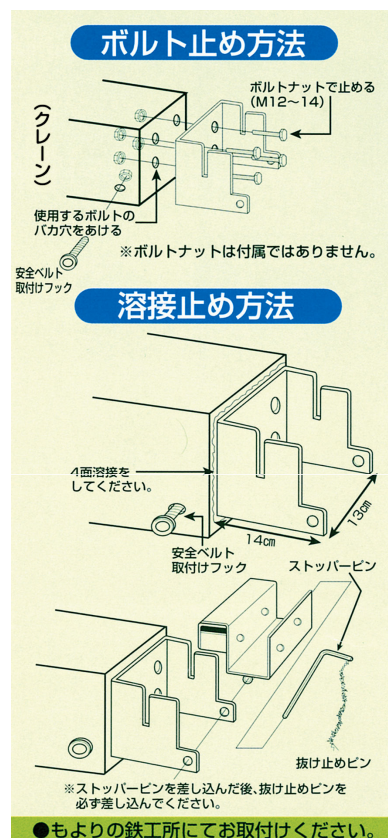

先面部の鉄板が薄い時の取付方法

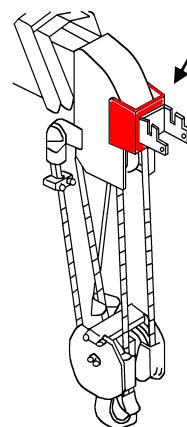

コの字形のアテ板を隙間を空けて溶接し、そのアテ板にクレーン側金具を溶接して取付けます。

SS9.0m/m以上の鉄板を使用して下さい。