

オール  
熔接

# ミツルの造園用アルミ三脚シリーズ

サイズは3尺～17尺と豊富なバリエーション！

特別使用も受け賜ります(構造上危険を伴う場合はお断りさせていただく場合がございます)

標準型 ESタイプ



標準型 三点スライドE・3型



— 特徴 —

- ・荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部は二重パイプ構造。
- ・全てに溝入りパイプを使用し手足が滑らず作業能率アップ！また、溝目は土が付着してもすぐ取れ、耐久性はバツグンです。
- ・後支柱(一本脚)は13尺まではφ40、14尺からはφ51を使用してさらに強度アップ！
- Ⓜ 三点スライド(E・3型)は全てφ51となります。
- ・13尺以上の三脚から1段目のステップを高くし、障害物(石や植木など)を回避できます。

3本の脚が全て伸縮する(6尺以上)タイプです。

EMタイプ




後支柱が前後左右、自在に動きます。

RMタイプ



天板を無くし密生した枝に差込み安い頭部曲線形です。

Ⓜ サイズは6～15尺までとなります。

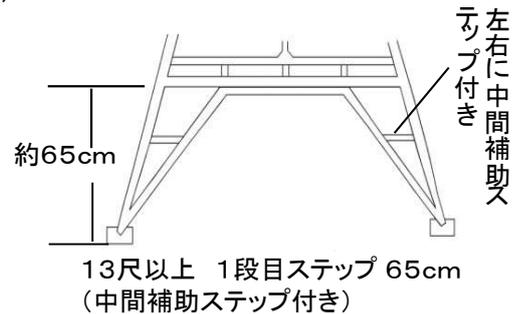

全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。  
オール熔接構造により、ガタツキの発生がありません。  
安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

標準型スライドタイプ(ES) ※改良のため、予告なく変更することがあります。

| 形 式     | 6ES | 7ES | 8ES | 9ES | 10ES | 12ES | 15ES |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 全長(cm)  | 205 | 240 | 270 | 300 | 335  | 400  | 480  |
| 前足巾(cm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 150  | 150  | 195  |
| 重量(kg)  | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 12.5 | 17.2 |



・Sタイプ(後支柱スライド型)は傾斜地に便利な後支柱伸縮ワンタッチ折ピンで確実に調整できます。

・足の形状は



L足タイプ(標準)



皿足タイプ(別注)



株式会社 ミ ツ ル

〒959-0132

新潟県燕市分水あけぼの一丁目1番地76 TEL (0256)98-6565 FAX (0256)98-6011

E-mail [kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp](mailto:kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp) / HP <http://www.mizru.com>

アルミ ミツル

検索