


# 《トラックステップⅡ TR2》取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前には必ず、この取扱説明書をお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使い下さい。また、この取扱説明書はすぐに取り出せる場所に大切に保管して下さい。

## ⚠ 危険・警告

- ・ご使用前に本体や部品などに破損や歪み、溶接部の亀裂や剥離等がないか確認し必ず十分な点検を行って下さい。万が一それらの不備があった場合は直ちに使用を中止して下さい。
- ・体重と荷物の合計が、100kgを超えるときは使用しないで下さい。
- ・トラックステップを加工や改造はしないで下さい。
- ・破損や怪我の原因となりますので、ステップの上に飛び乗ったり、ステップの上で飛び跳ねたりしないで下さい。
- ・走行しながらの使用はしないで下さい。(大事故につながる恐れがあります)
- ・ステップに上がる際は、なるべくステップ中央部に乗るようにし、転倒・転落に注意して下さい。
- ・道路走行時や使用時以外はトラックのあおりからはずして下さい。
- ・トラックのあおりの強度を確認してからご使用下さい。あおりの破損や著しくぐらつきが大きい場合は転倒の危険がありますので使用しないで下さい。
- ・ステップ部分が濡れていると滑りやすくなりますので、特に雨の日のご使用は注意して下さい。
- ・ご使用後は農薬及び汚れ等を必ず洗い流して下さい。

## 使用方法

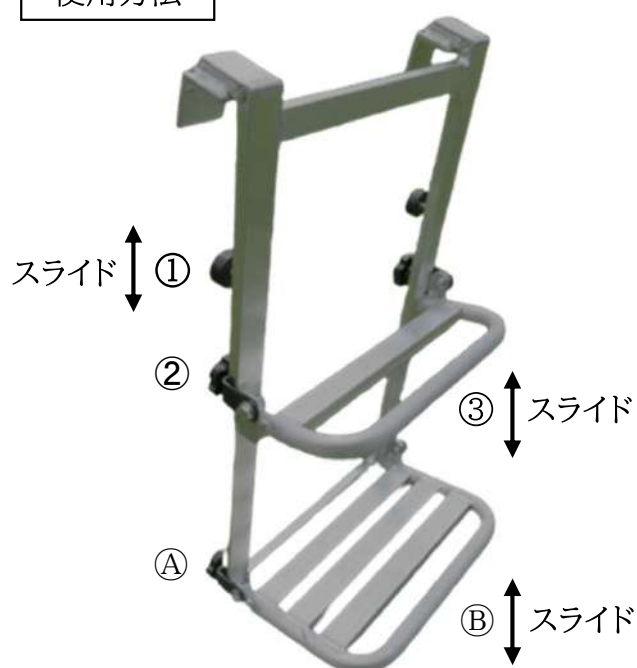

上部アングルをあおりに引っ掛けて使用します。

始めに横滑りを防止するクッションゴム①のネジをゆるめ、あおりの高さや形状に合わせてクッションゴム①を上又は下へ移動させたのちネジをしっかりと締めて固定してください。

次にノブボルト②をゆるめ、ステップ③を作業しやすい高さに調整し、ノブボルト②をしっかりと締めてステップ③を固定します。

※ステップをスライドさせる際は、ステップを折りたたんだ状態でスライドさせて下さい。

※ステップ③を移動させる際、ノブボルト②を少し多目にゆるめ左右を水平に移動させますと調整が楽に行えます。

※④⑤についても同様に調整して下さい。

〒959-0132

新潟県燕市分水あけぼの一丁目1番地76 TEL(0256)98-6565 FAX(0256)98-6011  
E-mail kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp HP <http://www.mizru.com>