



従来はきつい手作業でしか出来なかった畦波張りが
この楽々シリーズでグーンと能率アップ！手も腰も痛くありません！

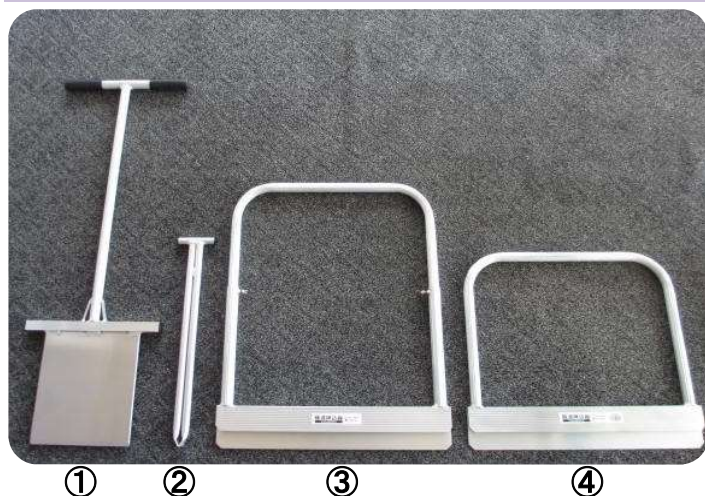

他社製の類似品とここが違います！

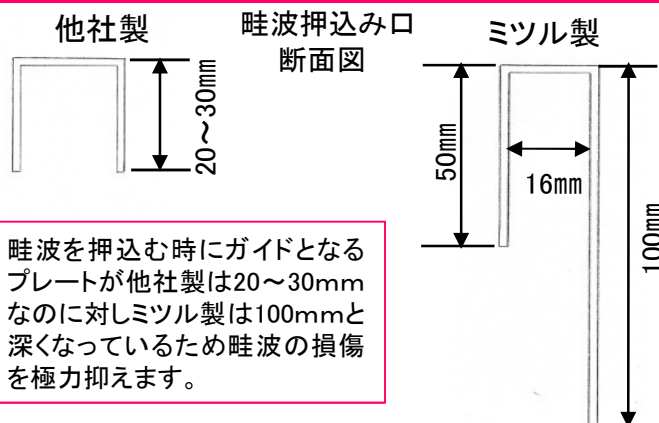

畦波を押し込む時にガイドとなるプレートが他社製は20～30mmなのに対しミツル製は100mmと深くなっているため畦波の損傷を極力抑えます。

使用方法



①・下穴開器

1. 下穴開器で溝を掘ります。
2. 畦波を引き伸ばして前端部を土で押え込みます。
3. 畦波の後端部を張り込器に挿み込んだ後、強めに張りながら土に差込みます(途中数ヶ所、張込器で押えておきますと、さらに能率アップします)
4. 張り込み終了後、押込器で上から手または足で押込みます。



②・張込器

③・押込器 伸縮DX

※雨・風等で畦波が倒れる恐れのある場所は、作業終了後、張込器を差し込んだままにしておきますと倒れ防止にもなります。また、損傷の激しい畦波のご使用は避けてください。

写真番号・品名	サイズ・用途
①・下穴開器	畦波をより深く差し込む器具 全巾: 300mm × 全高: 1032mm × 厚み: 27mm 下穴開け用プレートサイズ 全巾: 246mm × 全高: 280mm × 厚み: 6mm 重量: 1.4kg
②・張込器	畦波をまっすぐに張る器具(合わせ目の隙間に畦波を挿んで使用する) 全長: 536mm 重量: 0.25kg
③・押込器 伸縮型DX	全巾: 560mm × 全高: 500～750mm × 厚み: 30mm(内寸: 16mm) ハンドルの高さ: 400～650mm伸縮 重量: 1.4kg
④・押込器 固定型S	全巾: 560mm × 全高: 500mm × 厚み: 30mm(内寸: 16mm) ハンドルの高さ: 400mm 重量: 1.0kg